TOTO レストルームドレッサー　スリムタイプIII（カウンタータイプ（収納付）・手洗器単体タイプ）施工説明書

製品の機能が十分発揮できるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付後は、お客様のご使用方法を十分ご説明ください。

安全に関するご注意　安全上の警告・注意事項を必ず守る。

⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される」内容です。

⃠ このような絵表示は、禁止の行為であることを告げるものです。

❗ このような絵表示は、行為を抑制したり指示する内容を告げるものです。

⚠ 警告

- ❗ 必ず守る — **機器の設置は専門業者が行う。また、電気工事は関連する法令・法規に従って有資格者（電気工事士）が行う**（火災や感電・漏水のおそれがあります。）
- ⃠ 禁止 — **浴室など湿気の多い場所には設置しない**
  （感電のおそれがあります。）
- ❗ 必ず守る — **カウンター・手洗器・キャビネットなどの取付位置には壁裏に補強をする**
  （取付物の転倒・落下によりけがをするおそれがあります。）
- ❗ 必ず守る — **屋外及び傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所には取付けない**
  （取付が不安定になり、落下してけがや、ときに死亡のおそれがあります。）
- ❗ 必ず守る — **取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、市販のコンクリート用プラグを使用する**
  （取付が不安定になり、落下してけがや、ときに死亡のおそれがあります。）
- ❗ 必ず守る — **中水・工業用水・飲用不可の井戸水の水道に接続しない**
  皮膚の炎症などを起こすおそれがあります。

⚠ 注意

- ❗ 必ず守る — **キャビネットは壁への固定が完了するまで、十分注意する**
  （倒れやすく、けがをするおそれがあります）
- ❗ 必ず守る — **工事完了後カウンター・手洗器・キャビネットの固定・がたつきがないか確認する**
  （使用中に落下してけがをするおそれがあります）
- ❗ 必ず守る — **工事完了後、給排水管から漏水がないか確認する**
  （家財に損害を与えるおそれがあります。）
- ❗ 必ず守る — **凍結のおそれがある地域では、凍結防止工事を行なう**
  （配管が凍結破損し、漏水のため家財に損害を与えるおそれがあります。）

施工説明書のマーク表示について

寒冷地の場合を示します

UGA35R

再生紙を使用しています

部品の確認　（1～6 のように別梱包になっています）

〈1：手洗器部〉





（手洗器本体排水
金具部付近に
貼付けてます）

〈2：収納部〉



（壁給排水には
使用しません）

〈3：小物部〉

オプション







〈4：カウンター部（カウンタータイプ（収納付）の場合）〉

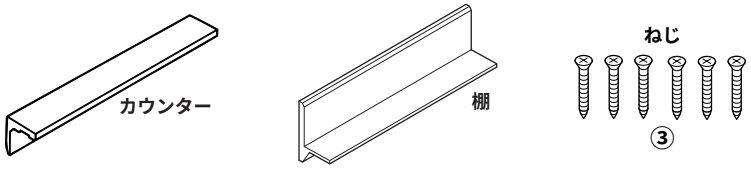

〈5：電気温水器（電気温水器付の場合）〉

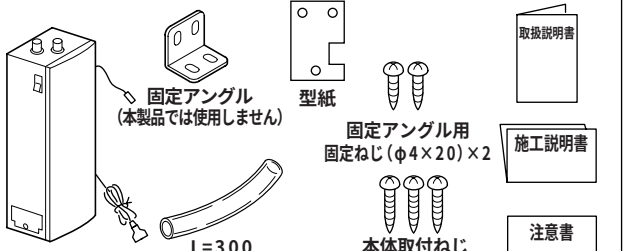

〈6：スペーサー〉

（電気温水器付の場合）



ねじ詳細

① Φ4.5×35座付なべタッピンねじ

② Φ4×35なべタッピンねじ（Φ4平座金とセット）

③ Φ4.1×50皿木ねじ（頭部を化粧しています）

取付け前のご注意

設置寸法（下図の設置寸法に従って施工する）



カウンタータイプ（収納付）

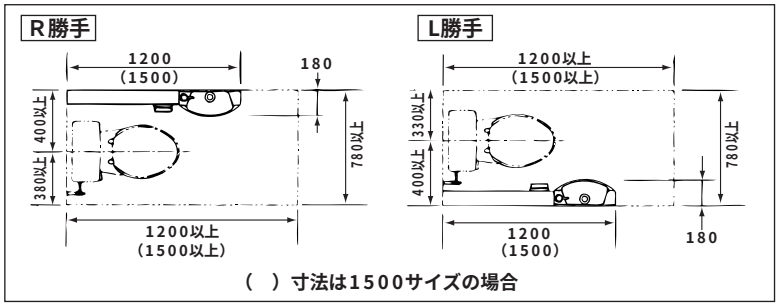

（　）寸法は1500サイズの場合

※腰掛便器および便座（ウォシュレット）が旧タイプのものであったり他社品の場合は設置方法が異なる場合もあります。
その際は使い勝手等を考慮して施工してください。

〈側面設置の場合〉

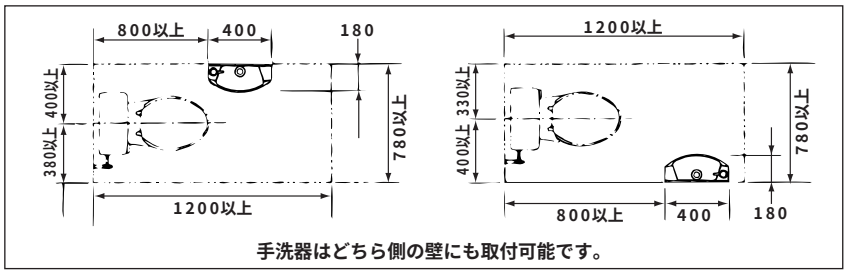

手洗器はどちら側の壁にも取付可能です。



手洗器単体タイプ

〈対面設置の場合〉